06H RoHS Compliant

贴片保险丝(抗浪涌型), c UL us

SMD Fuse (High Inrush Current Withstand), 32V

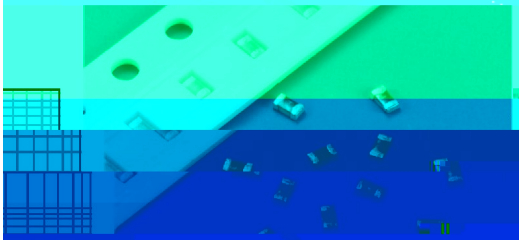

Testing Standard:
UL248-1 UL248-14

额定分断能力：
Interrupting Rating:
50.0 Amperes at 32V DC

工作温度：
Operating Temperature:

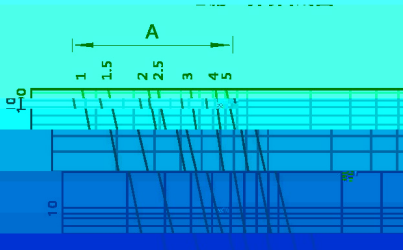



Packaging:
Automatic taped 5000PCS per reel,

额定电流 Ampere Rating	熔断时间 Opening Time

Catalog No. D:32V

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	标示 Marking	熔化热能 I^2T Melting Integral ($A^2 \cdot s$)	认证 Approvals ●表示已获认证 ○表示认证中 c UL us
					○
					○
					○
					○
					●
					●
					●
					●
					●
					●
					●
					○
					○
					○